



T W I G A

[the rhythm of a surface]

Material.	Glazed porcelain rectified
Size.	24x72
Thickness.	10 mm
Colours.	Canvas, Gris, Night, Forest
Application.	Inside / Floor - Wall





Glazed porcelain rectified

T W I G A


02 / CANVAS 04 / FOREST

06 / GRIS 07 / NIGHT

”

Twiga è una collezione di ceramica decorativa dove la superficie viene disegnata dalla partizione di estensioni cromatiche differenti.

Twiga is a decorative ceramic collection where the surface is split by different chromatic dimensions.

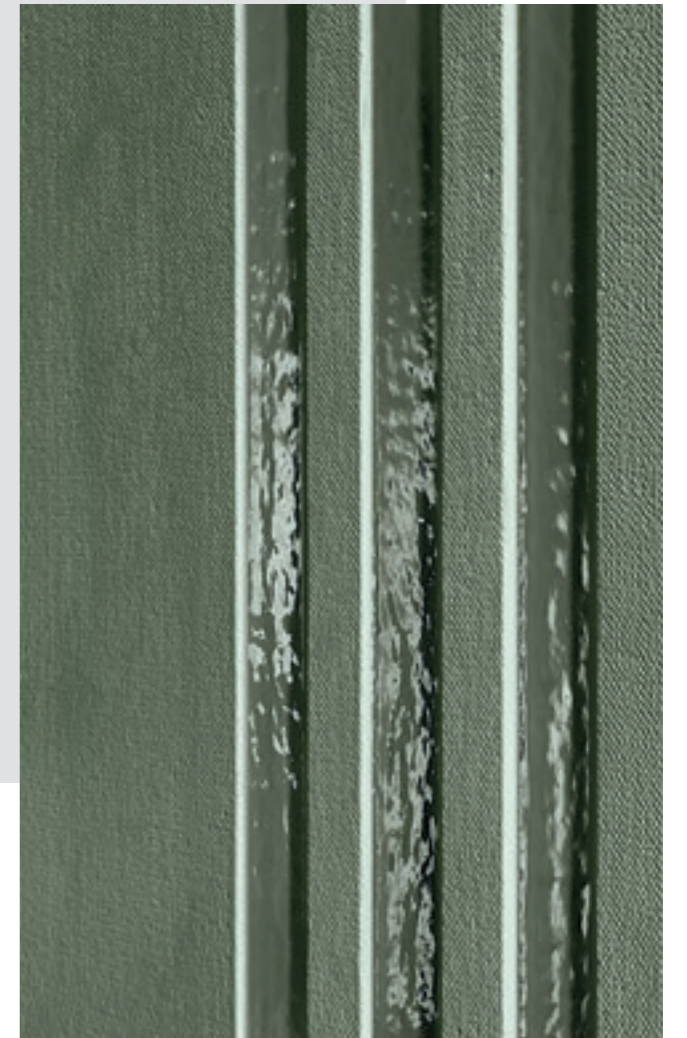

CANVAS



Sul formato rettangolare 24x72, una texture morbida e tattile si alterna a barre lucide lineari per interpretare un nuovo modello di composizioni espressive in uno stile armonioso ed elegante.

Straight shiny bars share a soft and slightly textured surface in a 24x72cm rectangular tile for an elegant and harmonious decorative model.

Wall / **Stripe Canvas** · 24x72
Fondo Canvas · 24x72





FOREST



Wall / **Stripe Forest** · 24x72
Fondo Forest · 24x72

Floor / **Fondo Gris** · 24x72

GRIS



Wall / **Stripe Gris** · 24x72
Fondo Gris · 24x72

Floor / **Evoque Titanio** · 60x120

NIGHT



Wall / **Stripe Night** · 24x72

Floor / **Evoque Titanio** · 60x120



STRIPE

CANVAS



67 **760211** Stripe
Canvas 24x72

GRIS



67 **760212** Stripe
Gris 24x72

NIGHT



67 **760213** Stripe
Night 24x72


FOREST



67 **760214** Stripe
Forest 24x72

FONDO

CANVAS

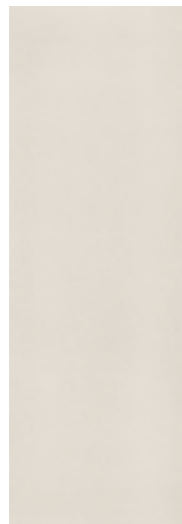

77 **760201** Fondo
Canvas 24x72

GRIS



77 **760202** Fondo
Gris 24x72

NIGHT



77 **760203** Fondo
Night 24x72

FOREST



77 **760204** Fondo
Forest 24x72

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features / Caracteristiques techniques / Technische Eigenschaften / Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 BIa A. G GL	Metodo di prova Testing method Teste d'essai Pruefmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1:2012	R10 A+B >0,42 wet
Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	PEI V (Canvas, Gris) PEI IV (Night, Forest)
Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкая

IMBALLI

Packaging / Emballages / Verpackungen / Упаковка

	Mq/Box	Pcs/Box	Kg/Box	Mq/Pallet	Box/Pallet	Kg/Pallet
24x72 - 9"x28"	1,04	6	21,60	33,28	32	691,20

Indicazioni per la posa. Per una corretta installazione del prodotto è necessario rimuovere tutti i residui di stucco con spugna e acqua pulita prima della loro completa essiccazione. Contestazioni derivanti da una pulizia non corretta durante la posa non saranno accettate.

Installation instructions. For proper product installation, it is necessary to clean off excess grout using a sponge and clean water before it completely dries. Please note that complaints resulting from improper cleaning during installation will not be accepted.

SETTECENTO
MANIFATTURA CERAMICA

Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A.

Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com

